

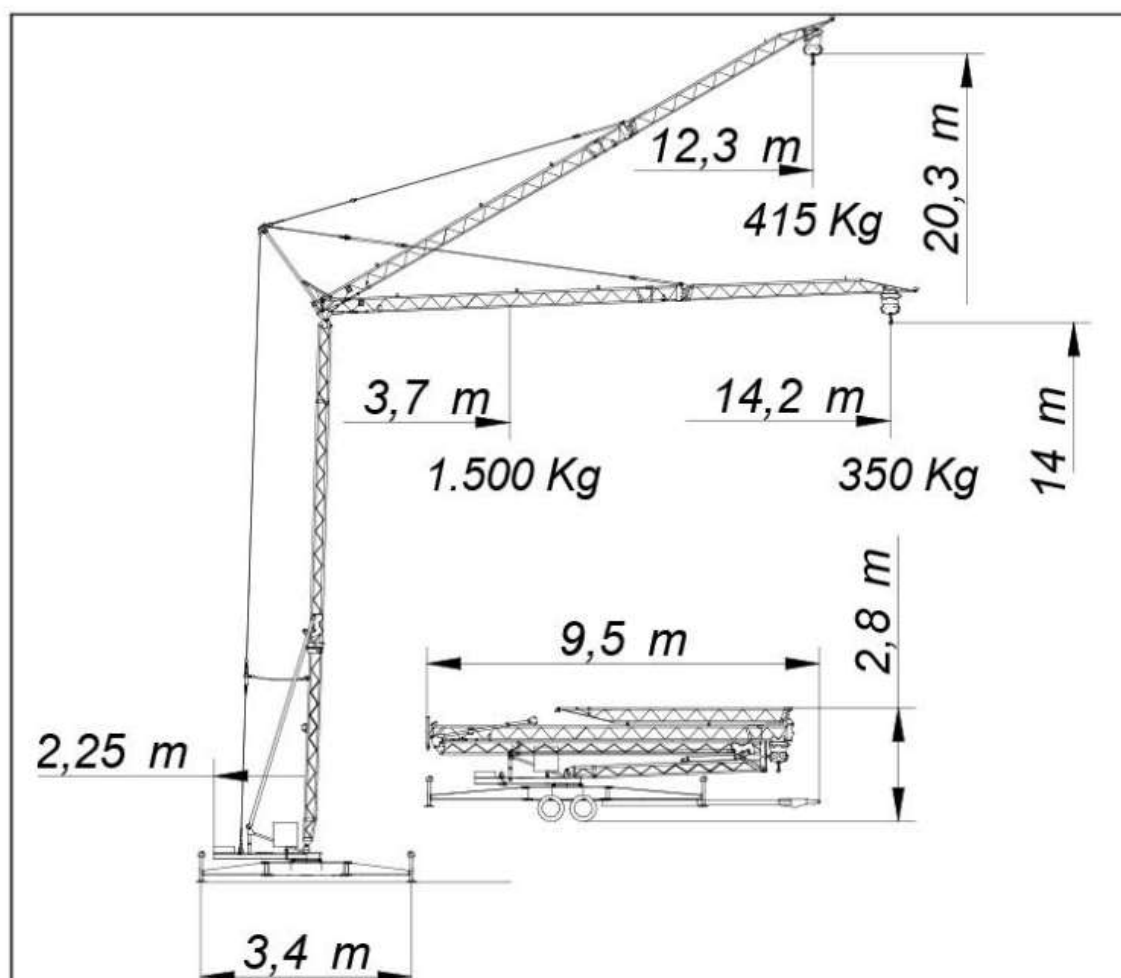


TABLEAU DE CHARGE

FLECHE HORIZONTALE	M	3,7	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
MAX Ballast (2.000 KG)	KG	1500	1150	875	750	650	590	525	485	420	395	350
MED Ballast (1.600 KG)	KG	1100	770	650	560	480	400	350	320	290	260	250
MIN Ballast (600 KG)	KG	650	440	360	315	260	220	195	165	148	140	130
FLECHE A 30°	M	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0						
MAX Ballast (2.000 KG)	KG	650	600	535	490	425						
1/2 FLECHE	M	4,0	5,0	6,0	7,0	8,5						
MAX Ballast (2.000 KG)	KG	1500	1220	930	824	660						

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension monophasé	230V
Puissance	4500 W
Poids de la grue (sans ballast)	2.850 KG
Ballast constant	600 KG
Ballast additionnel	1.400 KG
Note : trois configurations de ballast possible : MAX (2.000 KG) – MED (1.600 KG) – MIN (600 KG) Voir tableau de charge	
Distance entre les patins de support	3,40 M
Base radius (y compris ballast)	2,25 M
Montage du mat et de la flèche hydraulique	
Réglage des patins de support hydraulique	
Automatisation PLC avec écran tactile	
Variateurs de fréquences : 3 (giration – levage – chariot)	
Vitesse de levage : 3 (7 mpm – 12 mpm – 20 mpm)	
Vitesse de giration : 2 (0,3 rpm – 0,8 rpm)	
Vitesse du chariot : 2 (8 mpm – 20 mpm)	
Châssis remorque : RD-XP Road Express : toutes voies max 80km/h permis B+E	
Option : JiB auxiliaire pour chargement ballast	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Horizontal JiB	30° JiB
Hauteur sous JiB / sous crochet	14,70 M / 14,00 M	21,00 M / 20,30 M
JiB Radius	14,2 M	12,30 M
Charge max JiB	350 KG	425 KG
Radius avec charge max	3,70 M	8,00 M
Charge max	1.500 KG	650 KG

